


K50シリーズ サーモスタット

型 式	設定可能温度 範囲 °C	COLD 切温度°C	COLD 入温度°C	WORM 切温度°C	スイッチの 形式	端子の 形状	電気定格
K50- P1110	-40~10°C	-23	-14.5	2	S.P.S.T a接点	#250	250V AC: 6A 12V DC:12A
K50- P1118	-40~10°C	-3	2	12.5	S.P.S.T a接点	#250	250V AC: 6A 12V DC:12A
K50- P1126	-40~10°C	-24.5	-18	-9.5	S.P.S.T a接点	#250	250V AC: 6A 12V DC:12A

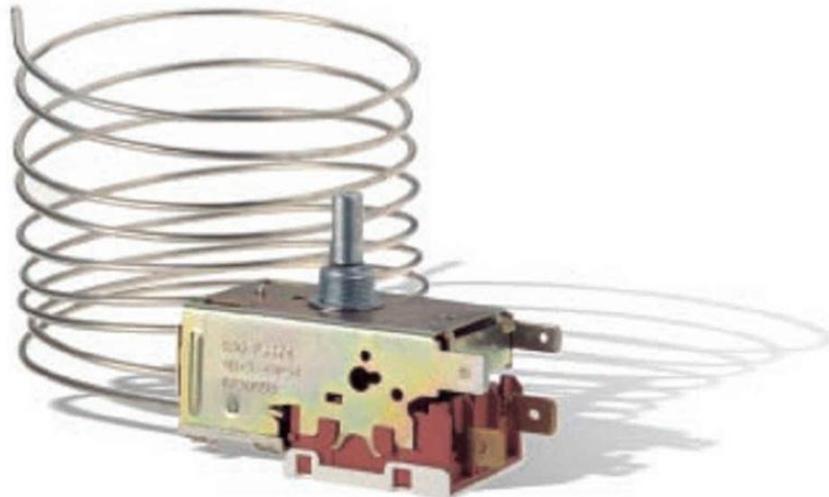

用途：
精密かつ信頼性の高い小型サーモスタットで
希望する温度を一定に保つようコンプレッサー
・モーター・ヒーターや電磁弁などを制御する
メカニカル式コントローラーです。